

SPRAYSEAL




HIGH FILLING POWER

OVERPAINTABLE

WEATHERPROOF

FLEXIBLE

MATERIAL

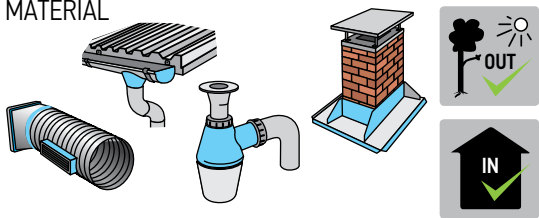

HARDNESS



SPRAYSEAL VON MASTON ist ein einfach anzuwendendes Abdichtungsspray auf Gummibasis, das undichte Stellen sofort abdichtet und versiegelt.

SpraySeal von Maston bildet eine flexible wasserdichte Schicht, die wirkungsvoll vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Rost und Korrosion schützt. Dank der dickflüssigen Konsistenz und hohen Füllkraft lassen sich Löcher und Risse problemlos füllen, durch die Flexibilität hält es sogar bei der Verbindung verschiedener Materialien Temperaturschwankungen und UV-Strahlung stand. Im Vergleich zu anderen ähnlichen Produkten enthält SpraySeal etwa dreimal soviel Füllmaterial und garantiert so mit nur einmaligem Sprühen eine ausreichend dicke Schicht ohne lästiges Warten, bevor neue Schichten aufgesprüht werden können. Das vielseitige Abdichtungsspray kann auf Materialien wie Metall, Vinyl, Kunststoff, PVC, Beton, Ziegeln, Bitumen usw. das ganze Jahr über angewendet werden. Es versiegelt undichte Stellen und Risse, z.B. auf Schiebedächern, Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren und kann nach Trocknung mit jeder beliebigen Farbe überstrichen werden.



BINDEMittel:

Gummi, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:

matt: 0-25 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 90°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 637,18 g/l

ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten


GEBINDEGRÖSSEN: 500 ml

VPE: 6 Stück



DANGER


Für weitere Informationen:
maston@chem-pros.de
 +49 172 5284 101



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%



MASTON

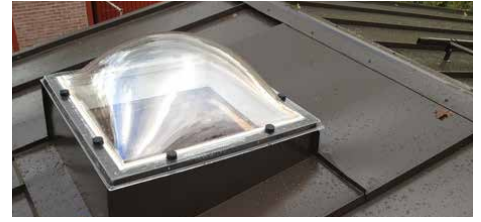

SPRAYSEAL TEST RESULTS

SALT SPRAY TEST, ASTM B117-11

- Superior salt spray resistance.
- Starting point formulation containing Kraton polymers passes 1000 hrs on cold rolled steel panels.

ADHESION TEST, ASTM 03359

- Excellent adhesion.


IMPACT RESISTANCE TEST, ASTM 02794

- Best in class impact resistance.
- 160 in-lbs direct and reverse impact.

UV RESISTANCE TEST

- For long term external environments.

**Für weitere Informationen:
maston@chem-pros.de
+49 172 5284 101**



Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



Spray Seal 500ml - EU



EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK


Art Nr	Spray Seal 500ml - EU	RAL		Barcode
1970121-EU	Spray Seal Black 500ml	9005	●	6412490035884
1970221-EU	Spray Seal White 500ml	9003	○	6412490036423
1970800-EU	Spray Seal Dark Grey 500ml	7015	●	6412490035891

Spray Seal 500ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Spray Seal 500ml	RAL		Barcode
1970121	Spray Seal Black 500ml	9005	●	6412490032715
1970221	Spray Seal White 500ml	9003	○	6412490032722
1970800	Spray Seal Dark Grey 500ml	7015	●	6412490032746

Für weitere Informationen:
maston@chem-pros.de
+49 172 5284 101



Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

