





**RUBBER SHIELD®**

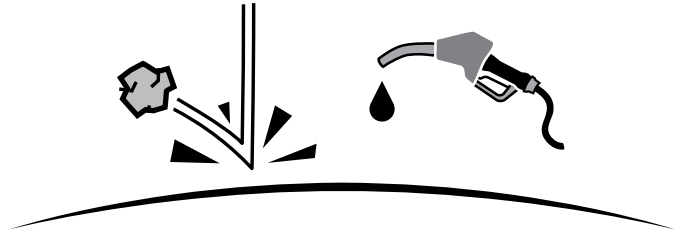

**RUBBERSHIELD® SPRAY**

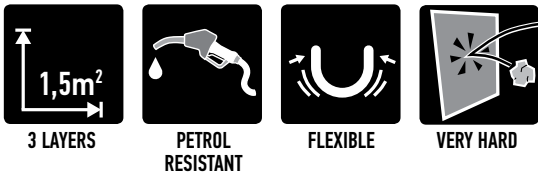

**RUBBERSHIELD®** ist eine außergewöhnliche kratz feste und benzinresistente Beschichtung, speziell zur Beschichtung von Oberflächen entwickelt, die zuvor mit dem Sprühgummi RUBBERcomp® besprüht wurden. RUBBERSHIELD® verbindet sich mit der unteren Gummischicht, bleibt dabei flexibel und wird auch unter extremen Wetterbedingungen nicht brüchig. In Beziehung auf Härte, Kratzfestigkeit und Lösemittelresistenz ist RUBBERSHIELD® vergleichbar mit professionellem 2-Komponenten-Klarlack aus der Automobilindustrie. Die Beständigkeit wurde für Temperaturen zwischen -30°C und +90°C getestet.

**MATERIAL**

Use only on surfaces coated with RUBBERcomp®!



RUBBERSHIELD® nur auf vollständig durchgetrockneten lackierten Oberflächen anwenden.

**BINDEMittel:**  
Spezielles lösemittelhaltiges Gemisch


**GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60°:**  
matt: 0-25 GE  
glänzend: 80-100 GE

**HARDNESS**



**HITZEBESTÄNDIGKEIT:** 90°C  
**HALTBARKEIT:** 36 Monate

**EU VOC-INHALT:** VOC 744,16 g/l

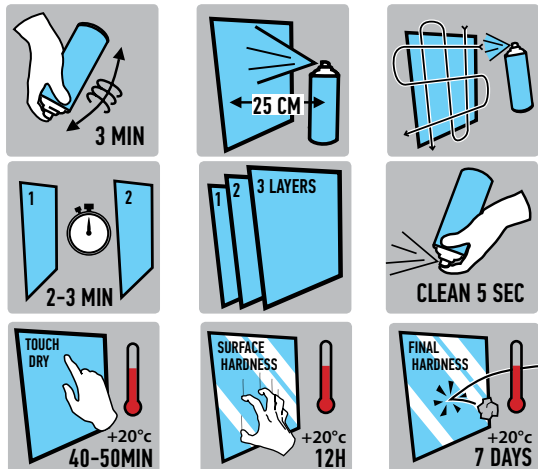

**ÜBERLACKIEREN:** jederzeit, 15 Min. zwischen den Schichten warten

**GEBINDEGRÖSSEN:** 400 ml

**VPE:** 6 Stück

**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK  
**OTHER:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

**RUBBER SHIELD TRANSPARENT MATT 400ML**  
ART NR 1950331-EU BAR CODE 6412490036492  
ART NR 1950331 BAR CODE 6412490032692

**RUBBER SHIELD TRANSPARENT GLOSS 400ML**  
ART NR 1950332-EU BAR CODE 6412490036508  
ART NR 1950332 BAR CODE 6412490032708



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

